

## DELTA®-VENT SA

Membrane perméable à la vapeur, entièrement adhésive, pare-air et résistante à l'eau.



Membrane pare-air et résistante à l'humidité  
haute performance




Entièrement adhésive :

# DELTA<sup>®</sup>-VENT SA

## La solution haute performance pour les systèmes muraux écoénergétiques.

Les membranes entièrement adhésives sont moins sujettes aux fuites d'air et à l'humidité que les autres types de membranes.

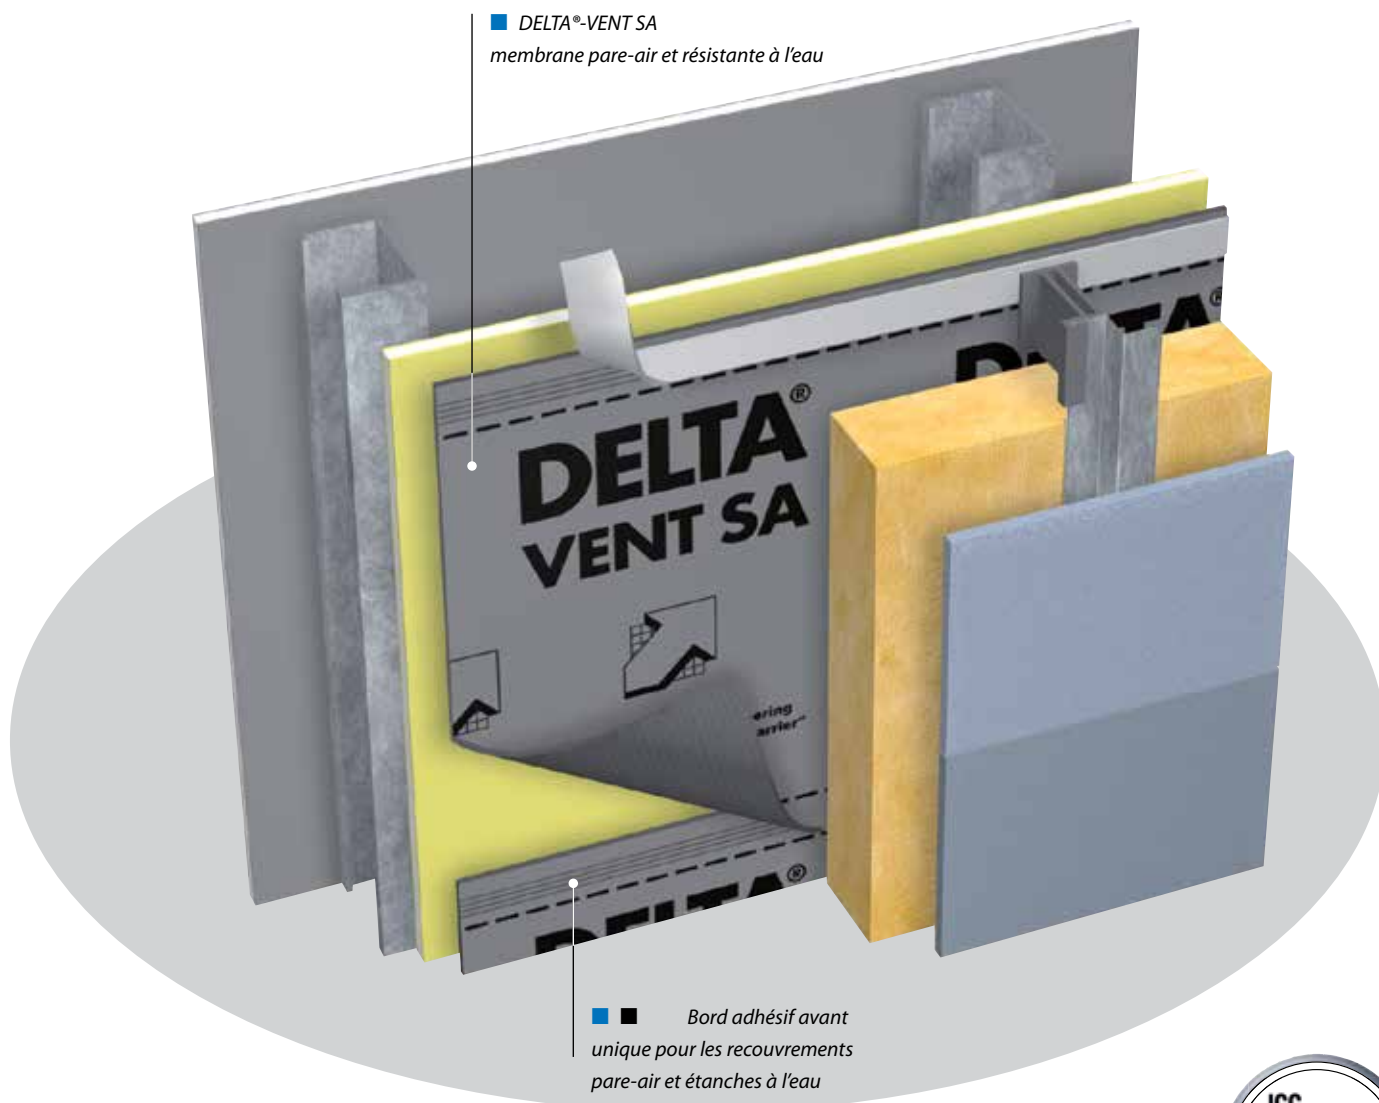



- Fort pouvoir auto adhésif.
- A un bord adhésif pare-air et résistant à l'eau.
- Extrêmement perméable à la vapeur (50 perms).
- Approuvée par la Air Barrier Association of America (abaa).
- Répond aux exigences de la norme NBC 2010 et NBC 2015.
- Améliore l'économie d'énergie.
- Améliore la performance de l'enveloppe du bâtiment.
- Test d'aptitude à l'adhésion avec clous réussis ASTM D1970.
- Garantit un climat intérieur sain et confortable.
- Facile à installer.
- La couleur gris mat réduit l'éclat éblouissant gênant pendant l'installation.
- Conforme à NFPA 285.
- Produit dans notre usine de fabrication enregistrée ISO 9001.
- Approuvé conformément au Code international du bâtiment et au Code international résidentiel (ICC ESR-2932).

### Aperçu des données techniques :

<b>Couleur</b>	Gris clair
<b>Perméance à la vapeur</b>	31 perms [grains/h/ft <sup>2</sup> /in Hg] ASTM E96-05, Proc. A 50 perms [grains/h/ft <sup>2</sup> /in Hg] ASTM E96-05, Proc. B
<b>Transmission de la vapeur d'eau</b>	214 g/m <sup>2</sup> /24 h ASTM E96-05, Proc. A 343 g/m <sup>2</sup> /24 h ASTM E96-05, Proc. B
<b>Fuite d'air des ensembles de membranes pare-air</b>	< 0.2 L/(s · m <sup>2</sup> ) @ 75 Pa (0.04 cfm/ft <sup>2</sup> @ 1.57 lb/ft <sup>2</sup> ) ASTM 2357 - Class A1 CAN/ULC-S742-11
<b>Perméance à l'air</b>	Réussi (< 0,02 L/(s·m <sup>2</sup> ) à 75 Pa) ASTM E2178 et CAN/ULC-S741-08
<b>Résistance à la rupture</b>	MD 71 lb/in CD 65,4 lb/in ASTM D5035-95
<b>Allongement à la rupture</b>	MD 27,8 % CD 60,1 % ASTM D882-02
<b>Adhésion par pelage à 90°</b>	MD 1078 g CD 1588 g ASTM D4533-04
<b>Viellissement accéléré (UV)</b>	Réussi AAMA 711-5.5
<b>Température élevée</b>	Réussi (niveau 3) AAMA 711-5.5 (ASTM D3330)
<b>Cycle thermique</b>	Réussi AAMA 711-5.6
<b>Adhésion après immersion dans l'eau</b>	Réussi AAMA 711-5.8
<b>Test de pliage</b>	Réussi AC-38 3.3.4
<b>Aptitude à l'adhérence avec clous</b>	Réussi ASTM D1970-01
<b>Propagation de la flamme</b>	Classe A ASTM E84-09
<b>Fumée dégagée</b>	Classe A ASTM E84-09
<b>Longueur des rouleaux</b>	115' (35 m)
<b>Largeur des rouleaux</b>	4,92' (1,5 m), 19,5" (50 cm), 9,75" (25 cm)

Voir la fiche technique pour des informations supplémentaires.



# DELTA®-Accessoires pour DELTA®-VENT SA.

Dörken vous simplifie la vie - systématiquement.



**DELTA®-MULTI BAND**  
ruban adhésif en acrylique pur sur les chevauchements des membranes pare-air et résistantes à l'eau DELTA®.



**DELTA®-FLASHING**  
utilisé pour l'étanchéité des ouvertures de portes et de fenêtres pour compléter le système de membrane pare-air et résistante à l'eau DELTA®.



**DELTA®-FLEXX-BAND**  
ruban en butylcaoutchouc extensible utilisé pour les saillies.



**DELTA®-FAS CORNER**  
Produit d'étanchéité à l'eau et à l'air préformé pour les angles de fenêtre et les ouvertures de portes.



**DELTA®-TILAXX**  
Produit d'étanchéité et adhésif haute performance spécialement conçu pour être utilisé avec toutes les membranes pare-air, pare-vapeur et résistantes à l'eau DELTA®.



**DELTA®-LFS**  
est fait de silicone à 100 % qui convient parfaitement comme produit d'étanchéité pour les pénétrations/chevauchements et comme solin liquide pour les fenêtres et les portes. Il est compatible avec toutes les barrières d'étanchéité à l'air, à la vapeur et à l'eau de DELTA®.



**DELTA®-HF PRIMER**  
Apprêt sans solvant pour la plupart des substrats de construction.

# DELTA®



03/18/22 v2



Dörken Systems Inc.  
4655 Delta Way  
Beamsville,  
ON L3J 0T6, Canada  
Tel.: +1 (905) 563 3255  
Fax: +1 (905) 563 5582  
info@dorken.com  
www.dorken.com

Une entreprise du groupe DÖRKEN

■ Les renseignements imprimés dans cette brochure représentent les données et les spécifications des produits au moment de l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements nécessaires. Tous droits réservés.  
Produits de marque DELTA® de qualité fabriqués par Dörken.

■ Rendez-nous visite à :



air barrier  
**abaa**  
association of  
america